




Свойства

- Быстрая и простая установка
- Анкер оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Распорный элемент из нержавеющей стали А2
- Сквозной монтаж



Применение


Крепление вентиляционных каналов, коробов, подвесов и т.д.




Технические данные / Нагрузки

	Бетон С20/25 Вырыв, кН	Мин. толщина базового материала h_{min} , мм
MOA	0,5	70

Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.
Коэффициенты безопасности 3. 1 кН ≈ 100 кг.

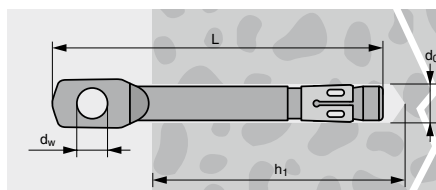

Установка

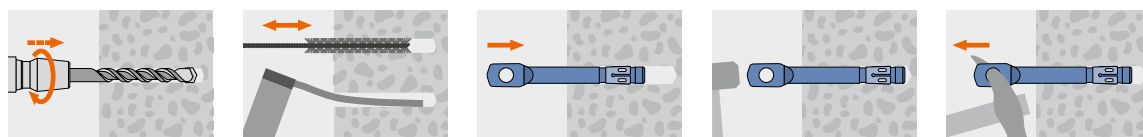

Артикул	Диаметр анкера и бура d_0 , мм	Длина анкера L , мм	Глубина отверстия h_1 , мм	Внутр. диаметр проушины d_w , мм	Кол-во в упаковке, шт.
1127065	6	50	50	6	100
1127066	6	60	50	6	100

MOA Анкер потолочный (оцинкованная сталь)

