

Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, усиленная, стандартный бортик



Свойства

- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Гидроизолирующее соединение
- Высокое стягивающее усилие
- Увеличенная погрешность отверстия
- Высокая степень виброустойчивости соединения
- Высокая устойчивость к срезающей нагрузке
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: сталь оцинкованная
Стержень: сталь оцинкованная




Применение


Передняя панель фургона, элементы конструкции общественного транспорта.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,8	6,40	5,10
6,5	11,90	10,50
9,7	26,00	17,00

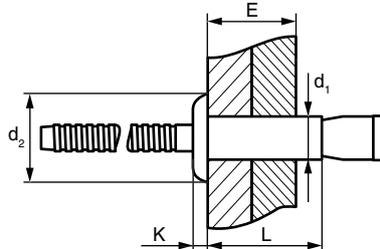

Установка

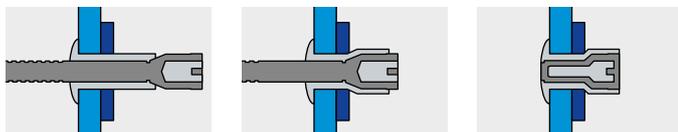

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
G1821004810	4,8	10,3	4,9–5,1	9,7 x 1,8	1,5–6,8	2000
G1821004813		13,5			1,5–11,0	1500
G1821006514	6,5	14,0	6,6–7,0	13,0 x 2,5	1,0–9,5	1000
G1821006520		20,0			2,0–16,0	1000
G1821006522		22,0			2,0–18,0	1000
G1821009722	9,7	22,0	9,9–10,4	20,0 x 3,7	3,0–15,0	300

Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, усиленная, стандартный бортик

