

Удобный в установке нейлоновый дюбель с 2-х сторонним распором



Небольшие полки



Настенные таблички

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Бетон
- Полнотелый силикатный кирпич
- Строительный камень плотной структуры
- Полнотелые блоки, выполненные из легкого бетона
- Полнотелый кирпич

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА


- Отсутствие кромки позволяет устанавливать дюбель как можно глубже под слой штукатурки, чтобы он доставал до несущей основы и обеспечивал максимальную несущую способность.
- Поскольку дюбель расширяется только в двух направлениях, можно направлять силы расширения таким образом, чтобы они действовали параллельно краю строительного материала, поворачивая дюбель в отверстии. Это позволяет уменьшить расстояние от края материала.
- Компактная геометрия дюбеля облегчает его установку в просверленное отверстие. Это способствует быстрому и простому монтажу.
- Стопорный элемент предотвращает проворачивание дюбеля в просверленном отверстии, гарантируя высокий уровень надежности монтажа

ПРИМЕНЕНИЕ

- Картины
- Светильники
- Плинтуса
- Полки
- Зеркальные шкафы
- Почтовые ящики
- Датчики движения
- Информационные доски
- Карнизы для штор
- Электромонтаж

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Дюбель S пригоден для предварительного монтажа и сквозного монтажа.
- При вворачивании шурупа дюбель S расширяется в двух направлениях, обеспечивая надежную анкеровку в строительном материале.
- Требуемая длина шурупа определяется следующим образом: длина дюбеля + толщина штукатурки и/или изоляционного материала + закрепляемого элемента + 1 диаметр шурупа.
- Пригоден для шурупов по дереву и для ДСП.
- Расстояние от края должно быть не менее одной длины дюбеля.
- В случае установки близко к краю поверните дюбель так, чтобы силы распора действовали параллельно краю материала.

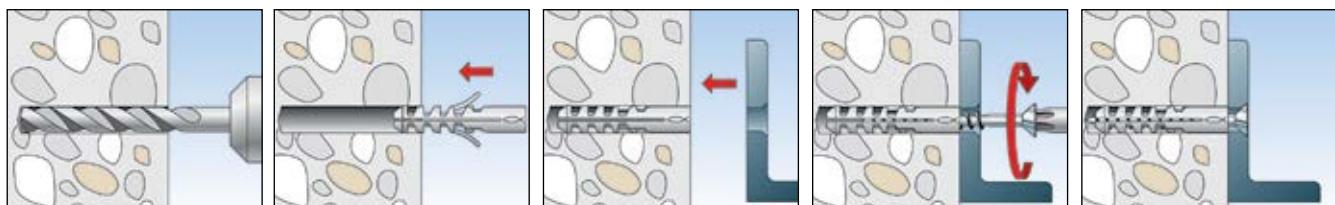


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Дюбель S

Важно: не менее 1 диаметра шурупа

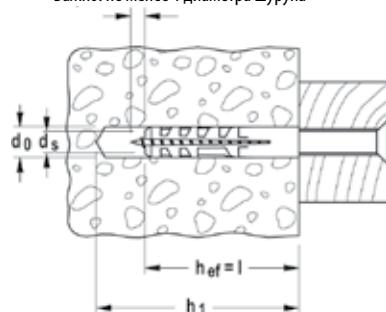

Тип	Артикул		Диаметр сверления отверстия d_0 [мм]	Длина дюбеля l [мм]	Мин. глубина сверления отверстия h_1 [мм]	Шурупы по дереву и для ДСП d_s [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	
	Standard	Doublepack						
S 4	050104	—	4	20	25	2 - 3	200	
S 5	050105	—	5	25	35	3 - 4	100	
S 5	—	050124	5	25	35	3 - 4	200	
S 6	050106	—	6	30	40	4 - 5	100	
S 6	—	050125	6	30	40	4 - 5	200	
S 8	050108	—	8	40	55	4,5 - 5	100	
S 8	—	050126	8	40	55	4,5 - 5	200	
S 10	050110	—	10	50	70	6 - 8	50	
S 10	—	050127	10	50	70	6 - 8	100	
S 12	050112	—	12	60	80	8 - 10	25	
S 14	050114	—	14	75	90	10 - 12	20	
S 16	050116	—	16	80	100	12 (1/2")	10	
S 20	050120	—	20	90	120	16	5	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



S в пластиковом контейнере

5

Тип	Артикул	Диаметр сверления отверстия d_0 [мм]	Мин. глубина сверления отверстия h_1 [мм]	Длина дюбеля l [мм]	Шурупы по дереву и для ДСП d_s [мм]	Кол-во в упаковке [шт]		
S 6 в контейнере	508024	6	40	30	4 - 5	3200		
S 8 в контейнере	508025	8	55	40	4,5 - 5	1400		
S 10 в контейнере	508026	8	70	50	6 - 8	720		

НАГРУЗКИ

S-дюбель

Максимальные рекомендуемые нагрузки¹⁾ для одиночного анкера.

Данные значения нагрузки действительны для шурупов по дереву указанного диаметра.

Тип		S4	S5	S6	S8	S10	S12	S14	S16	S20	
Диаметр шурупа	\emptyset [мм]	3	4	5	6	8	10	12	12	16	
Мин. расстояние от края в бетоне	c_{min} [мм]	20	25	30	40	50	60	70	80	100	
Рекомендуемые нагрузки в соответствующем материале основы Frc ²⁾											
Бетон	$\geq C20/25$	[кН]	0,16	0,28	0,40	0,60	1,10	1,50	1,85	2,26	3,88
Полнотелый кирпич	$\geq Mz 12$	[кН]	0,14	0,24	0,28	0,50	- ³⁾				
Полнотелый силикатный кирпич	$\geq KS 12$	[кН]	0,14	0,24	0,28	0,55	- ³⁾				
Газобетон	$\geq PB4, PP4 (G4)$	[кН]	-	-	0,05	0,07	0,16	0,28	0,40	- ³⁾	- ³⁾
Оштукатуренная стена		[кН]	-	-	-	0,15	0,23	0,37	0,60	- ³⁾	- ³⁾

1) С учетом коэффициента запаса прочности 7.

2) Данные действительны при растягивающей нагрузке, поперечной нагрузке и комбинированной нагрузке под любым углом.

3) Поскольку значения предела прочности основы варьируются в широком диапазоне, никакие воспроизводимые величины привести не представляется возможным.