MGD Дюбель для крепления строительных лесов

Свойства

- Соответствие DIN 4420
- Растягивающее усилие 26 кН (DIN EN 10002-1: 1991-04)
- Разметка глубины установки для правильного монтажа
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Предварительный монтаж

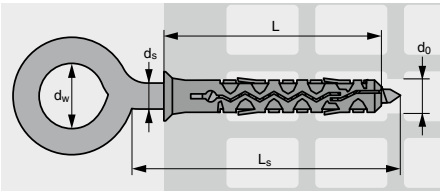

MGD Дюбель для крепления строительных лесов

Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Длина MGV L_s, мм	Количество в упаковке, шт.
1131407	14	70	90–550	50
1131410	14	100	120–550	50
1131414	14	140	160–550	25

MVS Заглушка

Артикул	Внутренний диаметр дюбеля, мм	Длина, мм	Количество в упаковке, шт.
1121090	10–12	40	100

MGV Крепление строительных лесов

Артикул	Диаметр d_s, мм	Длина L_s, мм	Полезная длина, мм	Диаметр отверстия d_w, мм	Количество в упаковке, шт.
1131209	12	90	15	25	25
1131212	12	120	45	25	25
1131216	12	160	85	25	25
1131219	12	190	115	25	20
1131223	12	230	155	25	10
1131230	12	300	225	25	10
1131235	12	350	275	25	10
1131245	12	450	375	25	10
1131250[1)]	12	500	425	25	10
1131255[1)]	12	550	475	25	10

[1)] Артикулы по спецзаказу.

MGVm Крепление строительных лесов с метрической резьбой, класс стали 5,8

Артикул	Диаметр d_s, мм	Длина L_s, мм	Полезная длина, мм	Диаметр отверстия d_w, мм	Количество в упаковке, шт.
1131508	12	80	65	23	25
1131510	12	100	85	23	25
1131512	12	120	105	23	25

Применение с забивным анкером ESA M 12 по DIN 4420.