

Свойства

- Коррозионная устойчивость соединения
- Высокая скорость монтажа
- Высокая технологичность крепления
- Возможна установка на готовое изделие
- Установка на тонкий материал
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с заклепкой с насечкой
- Герметично закрытое соединение
- Облегченная посадка в отверстие
- Потайное крепление
- Материал: нержавеющая сталь A2




Применение


Трубопроводная арматура, системы отопления.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	5,60	10,00	4,90
M5	7,20	12,00	8,80
M6	9,00	21,60	15,50
M8	11,20	36,30	26,50

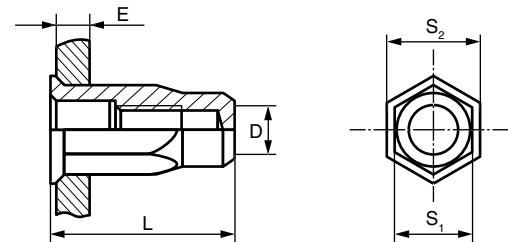

Установка

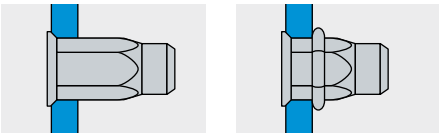

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверстие, мм	Шестигр. бортика S ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0333704006	M4	5,9	16,0	6,1	7,0	0,5–2,5	500
0333705007	M5	6,9	18,0	7,1	8,0	0,5–3,0	500
0333706009	M6	8,9	21,0	9,1	10,0	0,5–3,0	250
0333708011	M8	10,9	23,5	11,1	12,0	0,5–3,0	150

Нерж. сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная 1/2, закрытая

