



Свойства

- Стандарт UNE-EN ISO 15977
- Уменьшенная сила стягивания скрепляемых материалов
- Крепление мягких и хрупких материалов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
- Стержень: сталь оцинкованная



Применение

Крепление композиционных панелей, тонкий алюминиевый лист.

Технические данные / Нагрузки

| Диаметр гильзы<br>d <sub>1</sub> , мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
|---------------------------------------|----------|------------|
| 4,0                                   | 1,20     | 1,80       |
| 4,8                                   | 2,00     | 2,70       |

Установка

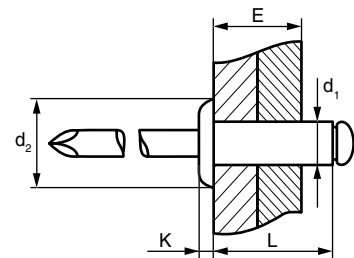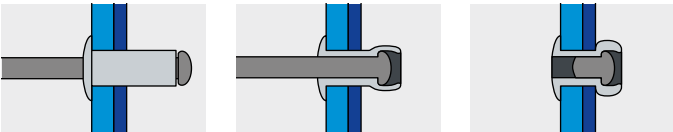

| Арт. №      | Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d <sub>2</sub> x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Кол-во в коробке, шт |
|-------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| G1350004006 | 4,0                                | 6,0                | 4,1                | 8,0 x 1,0                                        | 1,5–3,0                         | 7000                 |
| G1350004008 |                                    | 8,0                |                    |                                                  | 3,0–4,5                         | 7000                 |
| G1350004010 |                                    | 10,0               |                    |                                                  | 4,5–6,5                         | 7000                 |
| G1350004012 |                                    | 12,0               |                    |                                                  | 6,5–8,5                         | 5000                 |
| G1350004014 |                                    | 14,0               |                    |                                                  | 8,5–10,5                        | 5000                 |
| G1350004016 |                                    | 16,0               |                    |                                                  | 10,5–12,5                       | 5000                 |
| G1350004018 |                                    | 18,0               |                    |                                                  | 12,5–14,5                       | 5000                 |
| G1350004020 |                                    | 20,0               |                    |                                                  | 14,5–16,5                       | 5000                 |
| G1350004806 | 4,8                                | 6,0                | 4,9                | 9,5 x 1,1                                        | 0,5–3,0                         | 5000                 |
| G1350004808 |                                    | 8,0                |                    |                                                  | 3,0–4,5                         | 4000                 |
| G1350004810 |                                    | 10,0               |                    |                                                  | 4,5–6,0                         | 4000                 |
| G1350004812 |                                    | 12,0               |                    |                                                  | 6,0–8,0                         | 4000                 |
| G1350004814 |                                    | 14,0               |                    |                                                  | 8,0–10,0                        | 3000                 |
| G1350004816 |                                    | 16,0               |                    |                                                  | 10,0–12,0                       | 3000                 |
| G1350004818 |                                    | 18,0               |                    |                                                  | 12,0–14,0                       | 3000                 |
| G1350004821 |                                    | 21,0               |                    |                                                  | 14,0–17,0                       | 3000                 |
| G1350004824 |                                    | 24,0               |                    |                                                  | 17,0–20,0                       | 2000                 |
| G1350004827 |                                    | 27,0               |                    |                                                  | 20,0–23,0                       | 2000                 |
| G1350004830 |                                    | 30,0               |                    |                                                  | 23,0–25,0                       | 2000                 |
| G1350004832 |                                    | 32,0               |                    |                                                  | 25,0–27,0                       | 2000                 |

Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, для мягких материалов, стандартный бортик

