

Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, потайной бортик 120°



Свойства

- Стандарт UNE-EN ISO 15978
- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Монтаж скрытого крепления
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
- Стержень: сталь оцинкованная




Применение


Опалубочные системы, электрощиты, железнодорожные вагоны.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,0	0,85	0,85
3,2	0,88	1,15
4,0	1,30	1,96
4,8	1,87	2,79
5,0	2,15	3,10



Установка

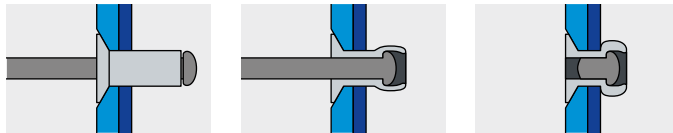

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01020003006	3,0	6,0	3,1	6,0 x 0,9	1,5-3,5	500
01020003008		8,0			3,5-5,5	500
01020003010		10,0			5,5-7,0	500
01020003012		12,0			7,0-9,0	500
01020003014		14,0			9,0-11,0	500
01020003016	16,0	11,0-13,0	500			
01020003206	3,2	6,0	3,3	6,0 x 0,9	1,5-3,5	500
01020003208		8,0			3,5-5,5	500
01020003210		10,0			5,5-7,0	500
01020003212		12,0			7,0-9,0	500
01020003215		15,0			9,0-11,0	500
01020003218	18,0	11,0-13,0	500			
01020004006	4,0	6,0	4,1	7,5 x 1,0	1,5-3,0	500
01020004008		8,0			3,0-5,0	500
01020004010		10,0			5,0-6,5	500
01020004012		12,0			6,5-8,5	500
01020004014		14,0			8,5-10,5	500
01020004016	16,0	10,5-12,5	500			
01020004018	18,0	12,5-14,5	500			
01020004020	20,0	14,5-16,5	500			
01020004806	4,8	6,0	4,9	9,5 x 1,2	0,5-3,0	500
01020004808		8,0			3,0-4,5	500
01020004810		10,0			4,5-6,0	500
01020004812		12,0			6,0-8,0	500
01020004814		14,0			8,0-10,0	250
01020004816	16,0	10,0-12,0	250			
01020004818	18,0	12,0-14,0	250			
01020004821	21,0	14,0-17,0	250			
01020004824	24,0	17,0-20,0	200			
01020004827	27,0	20,0-23,0	200			
01020004830	30,0	23,0-25,0	200			
01020004835	35,0	25,0-30,0	150			
01020005006	5,0	6,0	5,1	9,5 x 1,2	0,5-3,0	500
01020005008		8,0			3,0-4,5	500
01020005010		10,0			4,5-6,0	500
01020005012		12,0			6,0-8,0	500
01020005014		14,0			8,0-10,0	250
01020005016		16,0			10,0-12,0	250
01020005018		18,0			12,0-14,0	250
01020005020		20,0			14,0-16,0	250
01020005025		25,0			16,0-21,0	200
01020005030		30,0			21,0-25,0	200

Алюминий/Сталь Заклепка вытяжная, потайной бортик 120°



Возможно изготовление заклепок диаметром 2,4 мм.