Хомут для монтажа трубопроводов FRS A4

ОБЗОР

FRS A2 / A4

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь класса II коррозионной стойкости, н-р, A2 Нержавеющая сталь класса III коррозионной стойкости, н-р, A4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

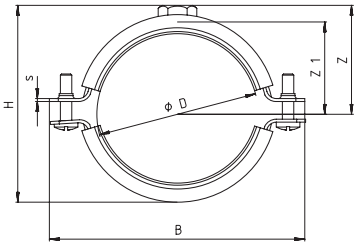

FRS A2 / A4



Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке	Максимальная допустимая статическая нагрузка (при центральном растягивающем усилии)	Номинальный размер	Диапазон зажима	Крепежный болт	Резьба	Высота соединительной гайки	Ширина x толщина	Ширина	Высота	Высота	Высота
			$N_{recom.}$		D		A		b x s	B	H	Z	Z1
		шт.	кН	дюйм	мм			мм	мм	мм	мм	мм	мм
Нержавеющая сталь A4													
FRS 3/8" A4	**64864**	100	1.0	3/8"	15 - 19	M 5 x 20	M 8	6.8	20 x 1.25	62	38	23	16
FRS 1/2"4 A4	**64865**	100	1.0	1/2"	20 - 24	M 5 x 20	M 8	6.8	20 x 1.25	68	44	26	19
FRS 3/4" A4	**64866**	100	1.0	3/4"	25 - 30	M 5 x 20	M 8	6.8	20 x 1.25	75	50	29	22
FRS 1" A4	**64868**	100	1.0	1"	31 - 38	M 5 x 20	M 8	6.8	20 x 1.25	80	56	32	25
FRS 1 1/4" A4	**64869**	50	1.0	1 1/4"	40 - 46	M 5 x 20	M 8	6.8	20 x 1.25	90	64	36	29
FRS 1 1/2" A4	**64870**	50	1.0	1 1/2"	48 - 54	M 5 x 20	M 8	6.8	20 x 1.25	97	74	41	34
FRS 54 - 59 A4	**64873**	50	1.0		54 - 59	M 5 x 20	M 8	6.8	20 x 1.25	104	83	45	38
FRS 2" A4	**64874**	50	1.0	2"	60 - 64	M 5 x 20	M 8	6.8	20 x 1.25	110	89	48	41
FRS 67 - 71 A4	**64875**	25	1.3		67 - 71	M 5 x 20	M 10	8	25 x 1.5	124	98	51	43
FRS 2 1/2" A4	**64879**	25	1.3	2 1/2"	72 - 78	M 6 x 30	M 10	8	25 x 1.5	129	103	56	48
FRS 81 - 86 A4	**64892**	25	1.3		81 - 86	M 6 x 30	M 10	8	25 x 1.5	133	110	58	50
FRS 3" A4	**64893**	25	1.3	3"	87 - 92	M 6 x 30	M 10	8	25 x 1.5	142	112	60	52
FRS 95 - 103 A4	**64894**	25	1.3		95 - 103	M 6 x 30	M 10	8	25 x 1.5	156	120	68	60
FRS 4" A4	**64898**	20	2.0	4"	102 - 116	M 6 x 30	M 10	8	25 x 2.0	172	142	75	67
FRS 121 - 127 A4	**64899**	10	2.0		121 - 127	M 8 x 30	M 10	8	25 x 2.0	192	162	85	77
FRS 133 - 141 A4	**64901**	10	2.0	5"	133 - 141	M 8 x 30	M 10	8	25 x 2.0	198	167	88	80
FRS 159 - 168 A4	**64903**	8	2.0	6"	159 - 169	M 8 x 30	M 10	8	25 x 2.0	226	199	104	96