

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, с насечкой, закрытая



Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
- Не требует зенкованного отверстия
- Установка на тонкий материал
- Скрытое крепление
- Герметично закрытое соединение
- Материал: сталь оцинкованная




Применение


Металлические заборы, водопроводная арматура.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	3,00	7,00	2,90
M5	5,80	9,80	6,00
M6	7,10	19,10	10,50
M8	8,40	30,00	15,50



Установка

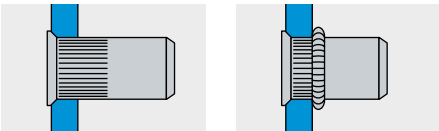

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр бортика, d ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0375204006	M4	5,9	14,9	6,1	7,0	0,5–2,0	500
0375205007	M5	6,9	18,0	7,1	8,0	0,5–3,0	500
0375206009	M6	8,9	21,5	9,1	9,9	0,5–3,0	250
0375208011	M8	10,9	22,5	11,1	12,0	0,5–3,0	250

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, с насечкой, закрытая

