

# Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, закрытая, потайной бортик 120°



## Свойства

- Стандарт UNE-EN ISO 15974
- Гидроизолирующее соединение
- Монтаж скрытого крепления
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 5  
Стержень: сталь с защитной смазкой




## Применение


Двери в изотермическом фургоне, авиаконтейнеры.

## Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы $d_1$ , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,8	2,20	3,00



## Установка

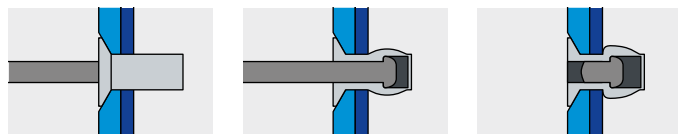

Арт. №	Диаметр гильзы $d_1$ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01112004810	4,8	10,0	4,9	9,5 x 1,5	4,5–6,0	500
01112004813		12,0			6,0–8,0	500
01112004814		14,5			8,0–10,0	250
01112004816		16,0			10,0–12,0	250
01112004822		22,0			13,0–18,0	250

## Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, закрытая, потайной бортик 120°

