

Алюминий Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик



Свойства

- Мягкий материал
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможна установка на готовое изделие
- Установка на тонкий материал
- Материал: алюминий




Применение


Оконные блоки, мебель.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	3,40	4,30	2,00
M5	4,40	8,30	5,50
M6	5,00	10,50	9,00
M8	6,00	15,40	16,90



Установка

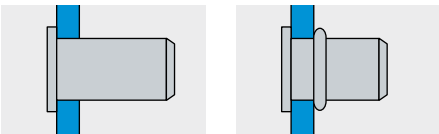

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0302104006	M4	5,9	9,5	6,1	9,0 × 1,0	0,5–2,0	500
0302105007	M5	6,9	12,0	7,1	10,0 × 1,0	0,5–3,0	500
0302115007			15,0			3,0–5,5	500
0302106009	M6	8,9	14,5	9,1	13,0 × 1,5	0,5–3,0	250
0302116009			16,5			3,0–5,5	250
0302108011	M8	10,9	16,5	11,1	16,0 × 1,5	0,5–3,0	250
0302118011			18,5			3,0–5,5	250

Алюминий Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик

