

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик



Свойства

- Стандарт UNE-EN ISO 15975
- Гидроизолирующее соединение
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al 99,5
Стержень: алюминий Al Zn 5,5 MgCu




Применение


Крепление фурнитуры к ПВХ профилю, пластиковые окна.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	0,49	0,45
4,0	0,71	0,58
4,8	1,10	0,94



Установка

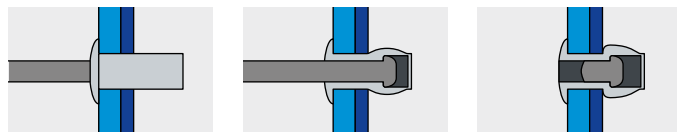

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01190003208	3,2	8,0	3,3	6,3 x 1,4	0,5-2,0	500
01190003209		9,5			2,0-5,0	500
01190003211		11,0			5,0-6,5	500
01190004009	4,0	9,5	4,1	8,0 x 1,7	3,5-5,0	500
01190004012		12,5			5,0-8,0	500
01190004809	4,8	9,5	4,9	9,5 x 2,0	3,5-5,0	500
01190004811		11,5			5,0-6,5	500
01190004812		12,5			6,0-7,5	250
01190004814		14,5			6,5-9,5	250
01190004818		18,0			9,5-13,0	250

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик

