

Сталь Заклепка с винтом, цилиндрический бортик



Свойства



- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Защитное цинковое покрытие
- Материал: сталь оцинкованная



Применение

Крепление дверей в электрических шкафах, стиральные машины.

Установка

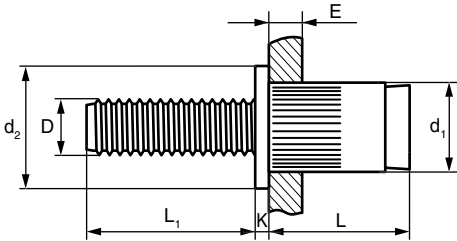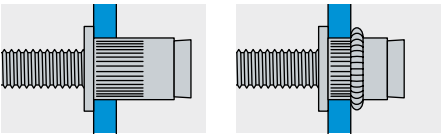

Арт. №	Наруж. резьба D, мм	Диаметр и длина гильзы d ₁ × L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Длина шпильки L ₁ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0370005015	M5	6,95×11,0	7,1	10,0×1,0	15,0	0,5–3,0	250
0370006015	M6	8,95×13,0	9,1	13,0×1,0	15,0	0,5–3,0	250
0370006020					20,0	0,5–3,0	200
0370006025					25,0	0,5–3,0	150
0370008020	M8	10,95×16,0	11,1	16,0×1,5	20,0	0,5–3,0	150
0370008025					25,0	0,5–3,0	100

Сталь Заклепка с винтом, цилиндрический бортик

