

Нерж. сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, закрытая



Свойства

- Коррозионная устойчивость соединения
- Высокая скорость монтажа
- Высокая технологичность крепления
- Возможна установка на готовое изделие
- Установка на тонкий материал
- Потайное крепление
- Не требует зенкованного отверстия
- Герметично закрытое соединение
- Материал: нержавеющая сталь A2




Применение


Авиатренажеры, дренажные насосы.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	4,90	10,00	2,20
M5	6,00	15,80	3,20
M6	8,50	21,60	10,30
M8	12,30	36,30	15,60



Установка

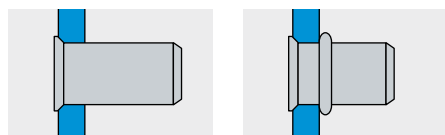

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр бортика, d ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0303704006	M4	5,9	16,0	6,1	7,0	0,5–3,0	500
0303705007	M5	6,9	18,0	7,1	8,0	0,5–3,0	250
0303706009	M6	8,9	21,0	9,1	10,0	0,5–3,0	250
0303708011	M8	10,9	23,5	11,1	12,0	0,5–3,0	250

Нерж. сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, закрытая

