

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная



Свойства

- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с цилиндрической гильзой с насечкой
- Материал: сталь оцинкованная




Применение


Системы безопасности автомобиля, крепление декоративных панелей автомобиля.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	3,40	7,90	4,10
M5	4,90	9,80	8,00
M6	7,50	19,10	12,00
M8	9,60	29,80	38,00
M10	12,60	43,30	70,00
M12	17,20	>57,80	98,00

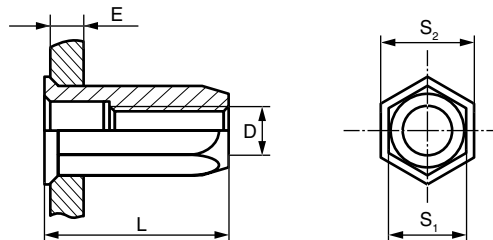

Установка

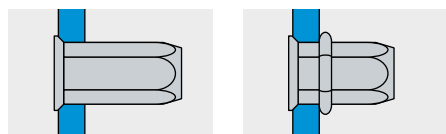

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверстие, мм	Шестигр. бортика S ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0311204006	M4	5,9	11,0	6,1	6,6	0,5–2,0	500
0311205007	M5	6,9	14,0	7,1	7,7	0,5–3,0	500
0311206009	M6	8,9	16,0	9,1	9,8	0,5–3,0	500
0311208011	M8	10,9	18,0	11,1	11,8	0,5–3,0	250
0311218011			20,5			3,0–5,5	250
0311201013	M10	12,9	22,0	13,1	14,0	0,5–3,5	150
0311201216	M12	16,0	25,0	16,1	17,5	1,0–4,0	100

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная

