

Для простого связывания кабелей и труб



Крепление кабеля



Связывание электрических кабелей

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долговечный нейлоновый материал не содержит галогенов и кремнийорганических соединений.
- Кабельная стяжка UBN (черная) изготавливается из материала, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому особенно пригодна для наружного применения


ПРИМЕНЕНИЕ

Для связывания:

- Электрических кабелей
- Гибких и жестких пластмассовых изоляционных труб
- Стальных труб

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Оберните кабельную стяжку вокруг закрепляемого предмета и проденьте заостренный конец сквозь головку кабельной стяжки. Фиксация выступа головки в зубцах кабельной стяжки не допускает ее последующее ослабление.
- Термостойкость после установки – от -40°C до +80°C.
- Рекомендуемая температура при выполнении монтажа – до -25°C

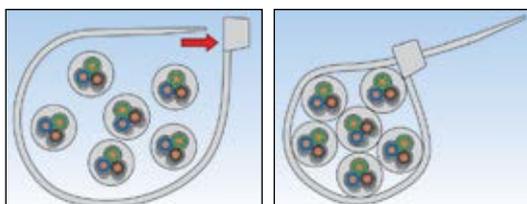

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Кабельная стяжка **UBN**, цвет: черный



Тип	Цвет: прозрачный	Цвет: черный	Размеры b x l [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	Кол-во в производственной упаковке [шт]				
BN/UBN 2,5 x 100		087488	2,5 x 100	100	20000				
BN/UBN 2,5 x 120		087489	2,5 x 120	100	15000				
BN/UBN 2,5 x 200		087490	2,5 x 200	100	10000				
BN/UBN 3,6 x 150		087491	3,6 x 150	100	10000				
BN/UBN 3,6 x 200		037573	3,6 x 200	100	10000				
BN/UBN 3,6 x 300		069364	3,6 x 300	100	7500				
BN/UBN 4,6 x 200		087494	4,6 x 200	100	7500				
BN/UBN 4,8 x 250		069367	4,8 x 250	100	5000				
BN/UBN 4,8 x 280		087495	4,8 x 280	100	5000				
BN/UBN 4,8 x 350		069368	4,8 x 350	100	5000				
BN/UBN 4,8 x 370		069369	4,8 x 370	100	8000				
BN/UBN 4,8 x 430		069370	4,8 x 430	100	5000				
BN/UBN 7,6 x 350		087497	7,6 x 350	100	2500				
BN/UBN 7,6 x 450		069374	7,6 x 450	100	2500				
BN/UBN 7,6 x 550		069375	7,6 x 550	100	2000				
BN/UBN 8,8 x 760		069376	8,8 x 760	100	1800				
BN/UBN 8,8 x 810		069377	8,8 x 810	100	1500				
BN/UBN 8,8 x 1168		069379	8,8 x 1168	100	800				