

EASY Анкер для пустотелых плит перекрытия

Свойства

- Анкер с внутренней резьбой
- Углеродистая сталь холодного формования, оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм
- Насечка на анкере против прокручивания при затяжке
- Сертифицирован для систем пожаротушения VdS





Применение

Крепление инженерных коммуникаций, подвесных потолков, оборудования к пустотелым плитам перекрытия.

Технические данные / Нагрузки

	Пустотелые плиты, бетон C50/60				Момент затяжки T_{inst} , Нм
	$d_a \geq 25$ мм	$d_a \geq 30$ мм	$d_a \geq 40$ мм	$d_a \geq 50$ мм	
M6	0,7	0,9	2,0	2,9	10
M8	0,7	0,9	2,0	3,6	20
M10	0,9	1,2	3,0	3,6	30
M12	1,0	1,2	3,0	4,3	40

Установка

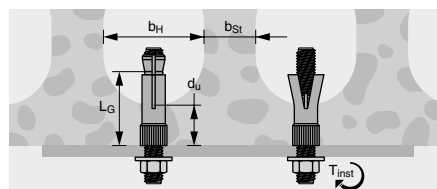

Обязательное условие:
 $b_H \leq 4,2 \times b_{St}$

Артикул	Диаметр анкера и бура d_a , мм	Длина рубашки анкера L_G , мм	Глубина отверстия h_1 , мм	Резьба	Количество в упаковке, шт.
51005101	10	30	50	M6	50
51100101	12	35	55	M8	50
51200101	16	40	60	M10	50
51300101	18	45	70	M12	25

EASY Анкер для пустотелых плит перекрытия
(оцинкованная сталь)

