


Для простого связывания кабелей и труб




Крепление кабеля

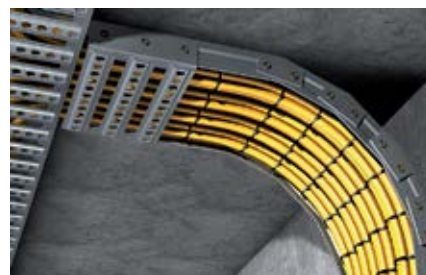

Связывание электрических кабелей

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долговечный нейлоновый материал не содержит галогенов и кремнийорганических соединений.



ПРИМЕНЕНИЕ

Для связывания:

- Электрических кабелей
- Гибких и жестких пластмассовых изоляционных труб
- Стальных труб

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Оберните кабельную стяжку вокруг закрепляемого предмета и проденьте заостренный конец сквозь головку кабельной стяжки. Фиксация выступа головки в зубцах кабельной стяжки не допускает ее последующее ослабление.
- Термостойкость после установки – от -40°C до +80°C.
- Рекомендуемая температура при выполнении монтажа – до -25°C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кабельная стяжка **BN**, цвет: прозрачный



Тип	Цвет: прозрачный	Цвет: черный	Размеры b x l [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	Кол-во в производственной упаковке [шт]				
BN/UBN 2,5 x 100	087478		2,5 x 100	100	20000				
BN/UBN 2,5 x 120	087479		2,5 x 120	100	15000				
BN/UBN 2,5 x 200	087480		2,5 x 200	100	10000				
BN/UBN 3,6 x 150	087481		3,6 x 150	100	10000				
BN/UBN 3,6 x 200	019802		3,6 x 200	100	10000				
BN/UBN 3,6 x 300	037490		3,6 x 300	100	7500				
BN/UBN 4,6 x 200	087484		4,6 x 200	100	7500				
BN/UBN 4,8 x 250	037582		4,8 x 250	100	5000				
BN/UBN 4,8 x 280	087485		4,8 x 280	100	5000				
BN/UBN 4,8 x 350	037653		4,8 x 350	100	5000				
BN/UBN 4,8 x 370	037583		4,8 x 370	100	8000				
BN/UBN 4,8 x 430	037708		4,8 x 430	100	5000				
BN/UBN 7,6 x 350	087487		7,6 x 350	100	2500				
BN/UBN 7,6 x 450	037996		7,6 x 450	100	2500				
BN/UBN 7,6 x 550	037997		7,6 x 550	100	2000				
BN/UBN 8,8 x 760	037998		8,8 x 760	100	1800				
BN/UBN 8,8 x 810	038000		8,8 x 810	100	1500				
BN/UBN 8,8 x 1168	038002		8,8 x 1168	100	800				