

Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, усиленная, потайной бортик 100°



Свойства

- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Гидроизолирующее соединение
- Высокое стягивающее усилие
- Увеличенная погрешность отверстия
- Высокая степень виброустойчивости соединения
- Высокая устойчивость к срезающей нагрузке
- Монтаж скрытого крепления
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: сталь оцинкованная
- Стержень: сталь оцинкованная




Применение


Электрощиты, элементы конструкции общественного транспорта.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,8	6,40	5,10
6,5	11,90	10,50

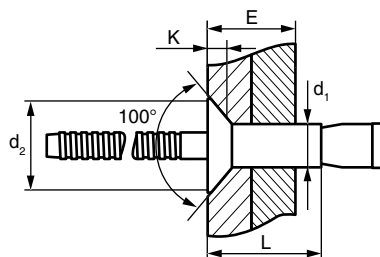

Установка

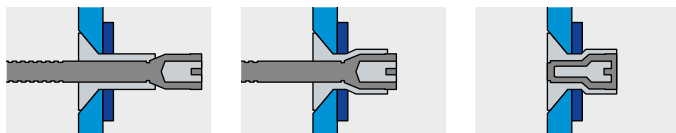

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
G1822004812	4,8	12,3	4,9–5,1	8,7 x 1,8	3,0–8,4	2000
G1822004816		16,5			3,2–12,2	1500
G1822006516	6,5	16,5	6,6–7,0	10,1 x 2,5	3,0–12,2	1000
G1822006522		22,5			6,0–18,0	1000

Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, усиленная, потайной бортик 100°

