

DIN 137 A

Rondelle elastiche


tipo A convesse

Spring lock washers

type A, curved

disponibile in [AISI 304](#)

available in [AISI 304](#)

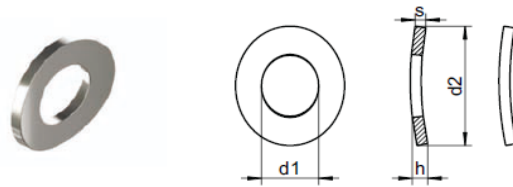

misura nominale nominal size	per/for	d1	d2	h min.	h max.	s
1,4	M1,4	1,5	3	0,4	0,8	0,25
1,6	M1,6	1,8	4	0,45	0,9	0,25
1,7	M1,7	1,8	4	0,45	0,9	0,25
2	M2	2,2	4,5	0,5	1	0,3
2,3	M2,3	2,5	5	0,5	1	0,3
2,5	M2,5	2,6	5,5	0,55	1,1	0,3
2,6	M2,6	2,8	5,5	0,55	1,1	0,3
3	M3	3,2	6	0,65	1,3	0,4
3,5	M3,5	3,7	7	0,7	1,4	0,4
4	M4	4,3	8	0,8	1,6	0,5
5	M5	5,3	10	0,9	1,8	0,5
6	M6	6,4	11	1,1	2,2	0,5
7	M7	7,4	12	1,2	2,4	0,5
8	M8	8,4	15	1,7	3,4	0,5
10	M10	10,5	18	2	4	0,8