

Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, лепестковая, стандартный бортик



Свойства

- Большая площадь крепления с тыльной стороны материала
- Высокая степень удержания в материале при вырыве
- Увеличенная погрешность отверстия
- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
Стержень: сталь оцинкованная




Применение


Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	1,00	1,20
4,0	1,44	1,45
4,8	1,80	1,57
5,0	2,00	2,10
6,4	2,45	3,50

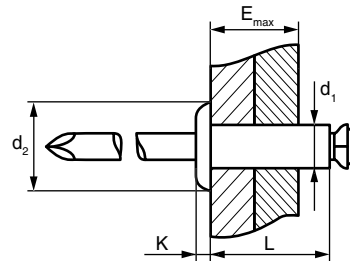

Установка



Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E_{max} , мм	Кол-во в коробке, шт
01130003208	3,2	8,0	3,4	6,5 x 0,8	3,5	500
01130003210		10,0			5,0	500
01130003212		12,0			7,0	500
01130003214		14,0			9,0	500
01130003216		16,0			11,0	500
01130003218		18,0			13,0	500
01130004008	4,0	8,0	4,2	8,0 x 1,0	4,0	500
01130004010		10,0			6,0	500
01130004012		12,0			8,0	500
01130004014		14,0			10,0	500
01130004016		16,0			12,0	500
01130004018		18,0			14,0	500
01130004020		20,0			16,0	500
01130004025		25,0			21,0	250
01130004810	4,8	10,0	5,0	9,5 x 1,1	5,0	500
01130004812		12,0			7,0	500
01130004814		14,0			9,0	250
01130004816		16,0			11,0	250
01130004818		18,0			13,0	250
01130004821		21,0			16,0	250
01130004824		24,0			19,0	200
01130004827		27,0			22,0	200
01130004830		30,0			25,0	200
01130004832		32,0			27,0	150
01130004835		35,0			30,0	150
01130004840		40,0			32,0	150
01130004845		45,0			37,0	100
01130004850		50,0			42,0	100
01130005040	5,0	40,0	5,2	9,3 x 1,5	32,0	150
01130005045		45,0			37,0	100
01130005050		50,0			42,0	100
01130005055		55,0			47,0	100
G1130005060		60,0			52,0	500
G1130005065		65,0			57,0	500
G1130005070		70,0			62,0	500
G1130005075		75,0			68,0	500
G1130005080		80,0			72,0	500
G1130005090		90,0			80,0	500

Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, лепестковая, стандартный бортик



Арт. №	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
G11300050100	5,0	100,0	5,2	9,3 × 1,5	90,0	500
G11300050110		110,0			100,0	500
G11300050120		120,0			110,0	500
G11300050130		130,0			120,0	250
G11300050140		140,0			130,0	250
G11300050150		150,0			140,0	250
G11300050160		160,0			150,0	250
G11300050170		170,0			160,0	250
G11300050180		180,0			170,0	250
G11300050190		190,0			180,0	250
01130006435	6,4	35,0	6,6	13,0 × 2,0	25,0	100
G1130006450		50,0			40,0	500
G1130006480		80,0			70,0	250
G11300064100		100,0			90,0	250
G11300064120		120,0			110,0	250
G11300064150		150,0			140,0	250
G11300064175		175,0			165,0	200
G11300064200		190,0			180,0	200

Алюминий/Сталь Заклепка вытяжная, лепестковая, стандартный бортик

